

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT
TOP ASIA**

2026



0896699996



topasiacompany@gmail.com



Văn phòng giao dịch: Số 16-18A LK65 Khu đất dịch vụ
Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội





Nhà máy: Số 702 KCN Hoàng Gia - Mỹ Hạnh Nam -
Đức Hòa - Long An



<https://topasia.vn>







CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TOP ASIA

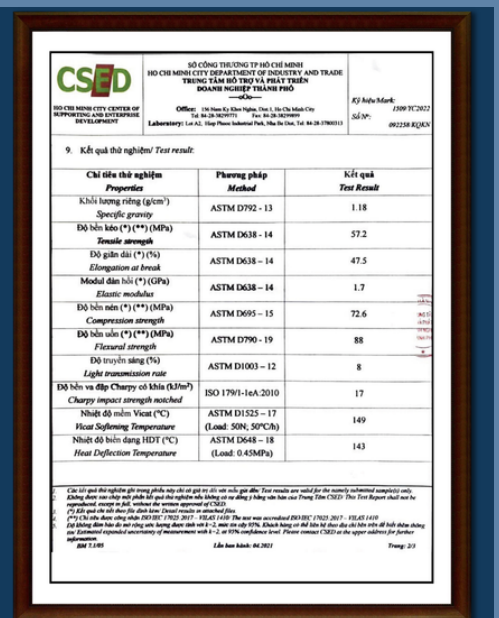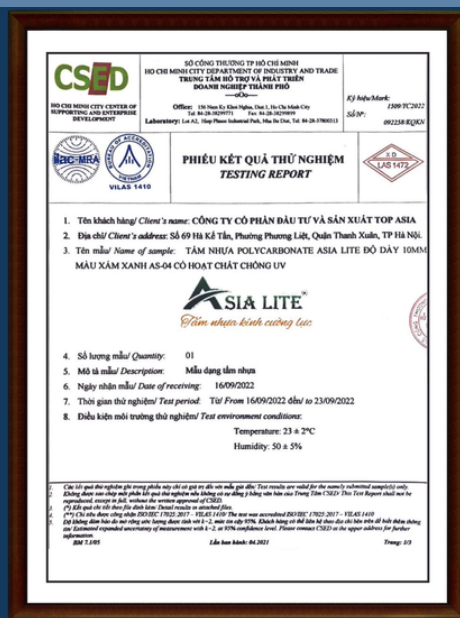

NHỰA KÍNH CƯỜNG LỰC ASIA LITE

Nhựa kính cường lực Asia Lite là dòng nhựa Polycarbonate cao cấp được sản xuất theo công nghệ Đức với 100% nguyên liệu nhập khẩu từ các nhà cung cấp nổi tiếng: Lotte (Hàn Quốc), Makrolon(Đức), có một số tính năng ưu việt sau:

- Độ bền cao
- Lắp đặt đơn giản
- Khả năng chịu tác động ngoại lực lớn
- Độ trong suốt cao, độ truyền sáng tốt
- Khả năng chịu nhiệt tốt (từ -40°C -:- 135°C)
- Trọng lượng nhẹ bằng 1/2 so với kính
- Thời gian bảo hành 10 năm tùy theo lớp phủ chống tia cực tím
- Đa dạng về màu sắc, kích cỡ
- Dễ uốn, tạo hình
- Tính thẩm mỹ cao
- Phủ lớp chống tia UV

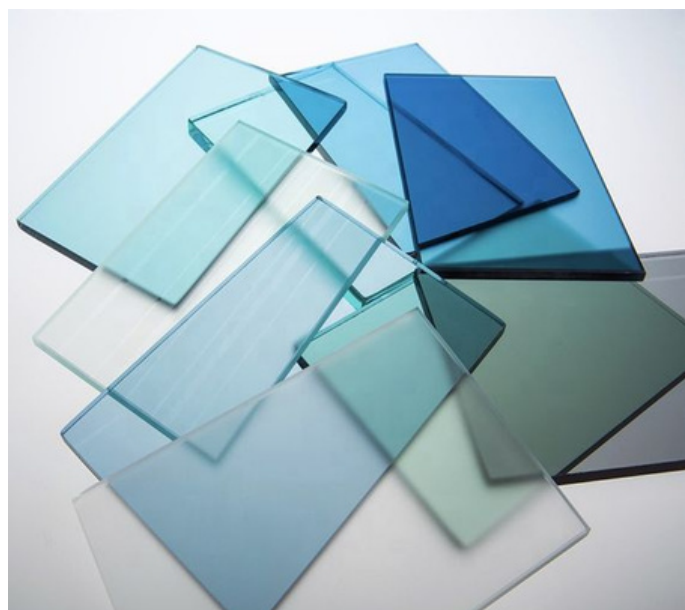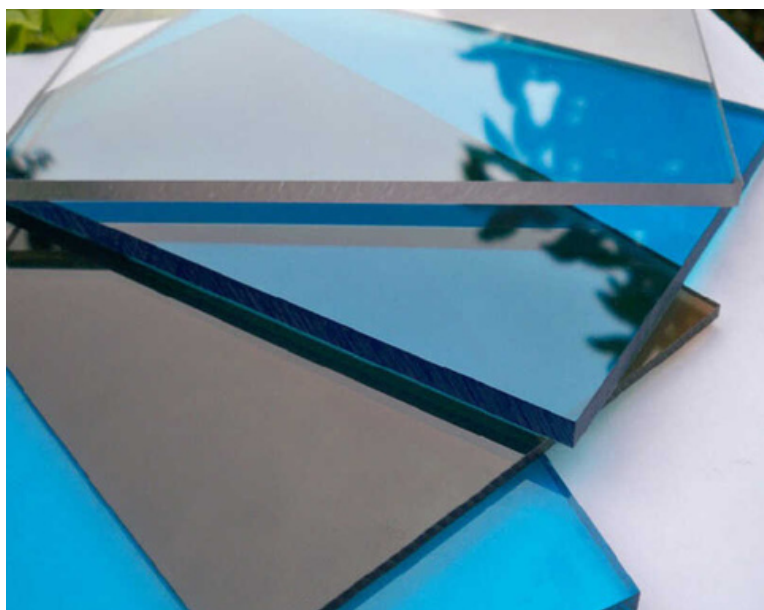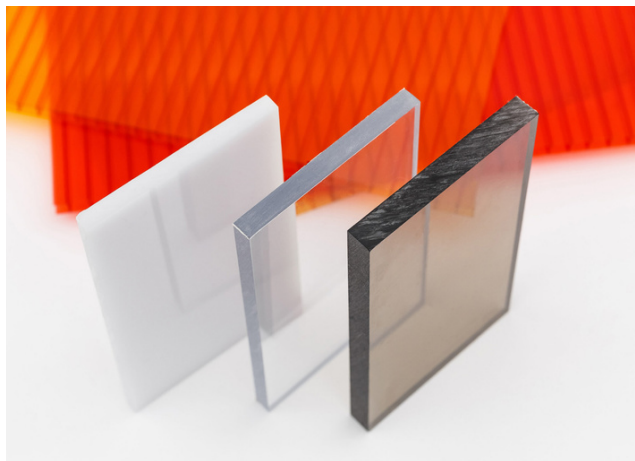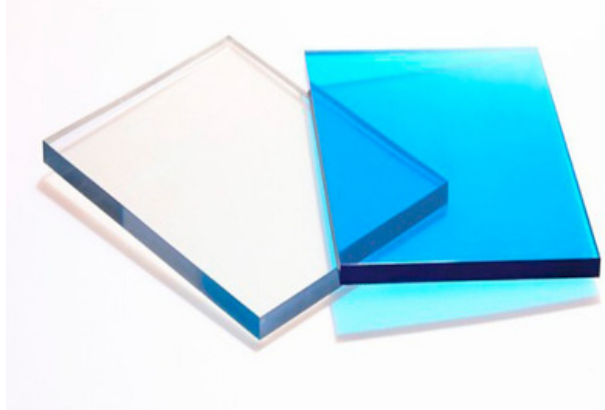

ỨNG DỤNG CỦA NHỰA KÍNH CƯỜNG LỰC ASIA LITE

Nhựa kính cường lực Asia Lite là vật liệu siêu bền có khả năng chịu va đập cao, cách âm, cách nhiệt tốt, ứng dụng trong các công trình có điều kiện môi trường và thời tiết khắc nghiệt



Mái vòm sân vận động

Nhựa kính cường lực Asia Lite có nhiều ưu điểm hơn kính: trọng lượng nhẹ, dễ tạo hình vượt khẩu độ lớn, là vật liệu thân thiện với môi trường



Nhựa mái vòm lớn TTTM

Nhựa kính cường lực Asia Lite được ứng dụng phổ biến ở các công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp,...



Nhựa mái bể bơi




Tấm chống ồn, tiêu âm đường cao tốc




Mái che cầu vượt đi bộ



Lối xuống hầm các tòa nhà

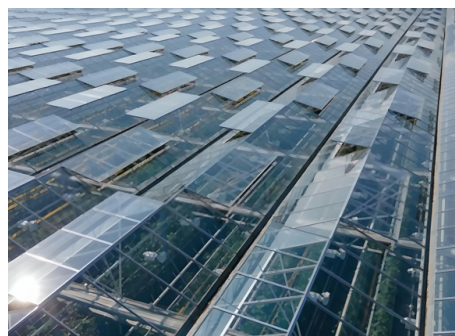

Nhà nhựa kính

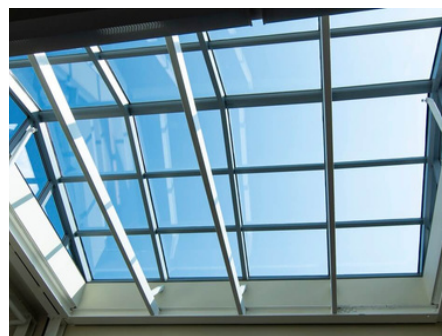


Giếng trời



Vách ngăn, cửa đi ...



Mái nhà để xe

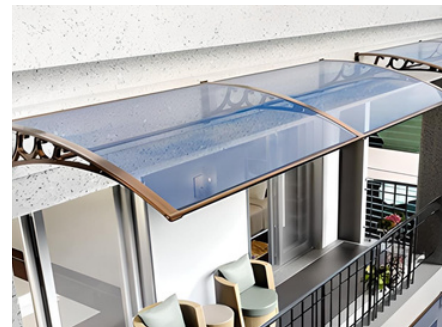

Mái Canopy



Và các ứng dụng khác ...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ TRUYỀN SÁNG:

Màu sắc	Tỷ lệ truyền sáng (%)
Trắng trong (Clear)	80-98
Xanh dương (Blue)	30-40
Xám xanh (Gray Blue)	12-18
Nâu trà (Bronze)	12-19
Trắng sữa (White)	16-28
Xanh lá cây (Green)	58-69

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Giá trị
Khối lượng riêng (g/cm3)	ASTM D792-13	1.2
Độ bền kéo (Mpa)	ASTM D638 -14	55-75
Độ giãn dài (%)	ASTM D638 -14	50-100
Độ bền nén (Mpa)	ASTM D695	50-90
Nhiệt độ biến dạng (°C)	ASTM D468	134-140
Độ bền va đập (kJ/m2)	ASTM D256	50-100
Độ truyền sáng (%)	ASTM D1003	15-92

QUY CÁCH SẢN PHẨM:

Độ dày	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	8,0 mm	10 mm	12 mm
Chiều dài	30m	30m	30m	30m	30m	30m	30m	6m	6m	6m
Chiều rộng	1,22m – 1,52m – 1,56m – 1,86m – 2,1m									
Màu	Trắng trong – Xanh dương – Xám xanh – Nâu trà – Trắng sữa – Xanh lá cây									
Định dạng	Dạng trơn và dạng sần									

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương
Số 43 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội



Mái sảnh chung cư cao cấp Sky Tower
Số 88 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội



Bến cảng Quốc Tế Ao Tiên
Xã Hạ Long - H.Vân Đồn - Quảng Ninh



Khu biệt thự Hải Phát
TP.Hạ Long



Lối đi Bến Cảng Quốc Tế Ao Tiên
Xã Hạ Long - H.Vân Đồn - Quảng Ninh



Mái sảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

2026



0896699996

topasiacompany@gmail.com

Văn phòng giao dịch: Số 16-18A LK65 Khu đất dịch vụ
Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội

Nhà máy: Số 702 KCN Hoàng Gia - Mỹ Hạnh Nam -

Đức Hòa - Long An

<https://topasia.vn>

